

Мобильные звукоизоляционные кабины переводчиков МТС 160А /160В



Кабины выполнены в двух вариантах (МТС 160А и 160В) МТК в зависимости от расположения двери. Два человека могут установить МТК 160 стенд за 10 минут. Чтобы установить этот стенд, нет необходимости в каких-либо специальных инструментах. Боковые панели, между собой соединяются посредством специальных замков.



МТК 160А и 160В типа МТК


Есть два типа заказа в зависимости от расположения двери.

Оба типа могут быть собраны, чтобы боковая дверь или заднюю дверь.


Боковая дверь с левой стороны на тип "А" и на правой стороне на тип "В".

Следующие чертежи показывают расположение дверей сверху на обоих типах.

МТК 160А тип

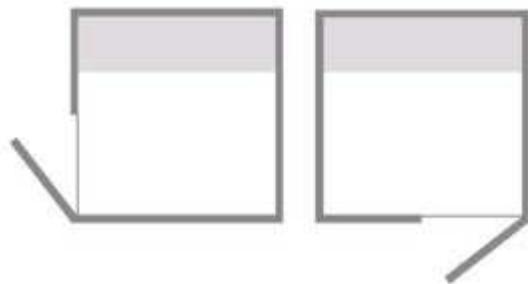

МТС 160В тип

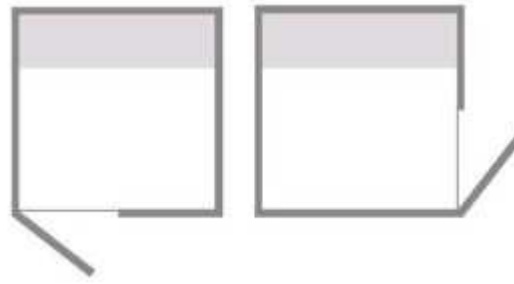

Водоотталкивающий упаковочный холст



Экспортная упаковка



Размеры: 217 x 61x 109 см , Объем: 1,443 м3 , Вес брутто: 260 кг